




Elektrický kladkostroj DTS s háky



Vlastnosti:

- » Ochrana proti přetížení
- » IP 54
- » Napájení 400V/50Hz
- » Nízká konstrukční výška
- » Délka řetězu dle požadavku
- » Optimální výška zdvihu 2m




MODEL	WLL	KONSTRUKČNÍ TYP	RYCHLOST	RYCHLOST	VÝSTUP	OBR. Č.	POČET PRAMENŮ	HMOTNOST
		velikost	50Hz	60 Hz	PK/CV/HP			
	[t]	[mm]	[m/min.]	[m/min.]				[kg]
DTS.025.001	0.25	C015A	8	9.6	1.25	1	1	37
DTS.025.003	0.25	C015A	8-2.7	9.6-3.2	1.25-0.42	1	1	39
DTS.151.001	0.5	C015A	8	9.6	1.25	1	1	37
DTS.151.003	0.5	C015A	8-2.7	9.6-3.2	1.25-0.42	1	1	39
DTS.30F.001	1.0	C015B	4	4.8	1.25	1	1	41
DTS.30F.003	1.0	C015B	4-1.3	4.8-1.6	1.25-0.42	1	1	43
DTS.301.001	1.0	C030A	8	9.6	2.5	1	1	52
DTS.301.003	1.0	C030A	8-2.7	9.6-3.2	2.5-0.84	1	1	57
DTS.451.001	1.5	C050A	9.5	11.4	5.0	1	1	118
DTS.451.003	1.5	C050A	9.5-3.2	11.4-3.8	5.0-1.67	1	1	122
DTS.302.001	2.0	C030A	4	4.8	2.5	2	2	57
DTS.302.003	2.0	C030A	4-1.3	4.8-1.6	2.5-0.84	2	2	62
DTS.601.001	2.0	C060A	8	9.6	5.0	1	1	118
DTS.601.003	2.0	C060A	8-2.7	9.6-3.2	5.0-1.67	1	1	122
DTS.751.001	2.5	C 075 A	7.3	8.8	6.0	1	1	124
DTS.751.003	2.5	C075A	7.3-2.4	8.8-2.9	6.0-2.0	1	1	128
DTS.303.001	3.0	C030A	2.7	3.3	2.5	3	3	62
DTS.303.003	3.0	C030A	2.7-0.9	3.3-1.1	2.5-0.84	3	3	67
DTS.452.001	3.0	C050A	4.8	5.7	5.0	2	2	132
DTS.452.003	3.0	C050A	4.8-1.6	5.7-1.9	5.0-1.67	2	2	136
DTS.752.001	5.0	C 075 A	3.7	4.4	6.0	2	2	146
DTS.752.003	5.0	C075A	3.7-1.2	4.4-1.5	6.0-2.0	2	2	150
DTS.753.001	7.5	C 075 A	2.5	3.0	6.0	3	3	151
DTS.753.003	7.5	C 075 A	2.5-0.8	3.0-1.0	6.0-2.0	3	3	155
DTS.754.001	10	C075A	3.7	4.4	6.0 (2x)	-	4	305
DTS.754.003	10	C075A	3.7-1.2	4.4-1.5	6 - 2 (2x)	-	4	313
DTS.756.001	15	C 075 A	2.5	3.0	6.0 (2x)	-	6	365
DTS.756.003	15	C075A	2.5-0.8	3.0-1.0	6 - 2 (2x)	"	6	373

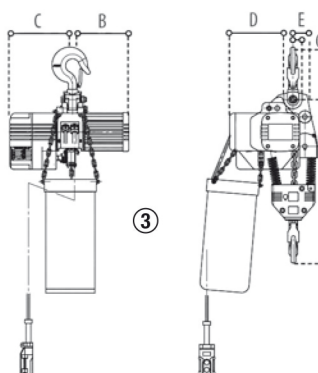

WLL	ROZMĚRY						
	A	B	C	D	E	F	G
[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
0,25 / 0,5	410	215 / 255	264	158	105	319	38
1,0	450	215 / 255	264	158	105	338	38
1,0	542	229 / 269	256	161	124	430	33
1,5	697	290 / 331	297	200	143	557	47
2,0	654	229 / 269	256	194	91	514	33
2,0	697	290 / 331	297	200	143	557	47
2,5	768	310 / 360	297	200	143	602	47
3,0	744	229 / 269	256	258	102	578	47
3,0	834	290 / 331	297	247	96	668	47
5,0	867	310 / 360	297	247	96	697	47
7,5 / 10 / 15	na požádání						

ELEKTRICKÉ KLADKOSTROJE A NAVIJÁKY


Elektrický kladkostroj DTD s el. pojezdem

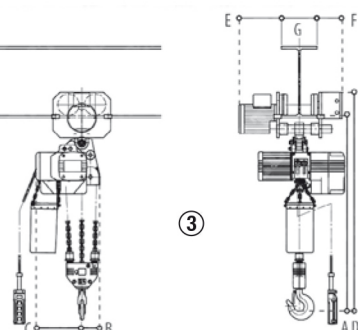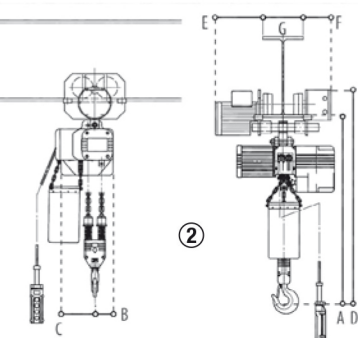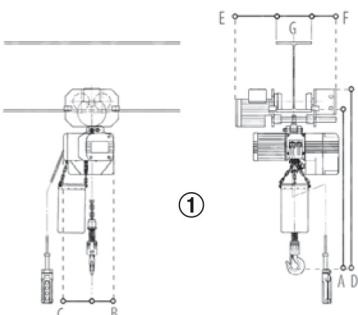


MODEL	WLL	KONSTRUKČNÍ TYP	RYCHLOST	RYCHLOST	VÝSTUP	OBR. Č.	POČET PRAMENŮ	HMOTNOST
		velikost	50Hz	60 Hz	PK/CV/HP			
	[t]	[mm]	[m/min.]	[m/min.]				[kg]
DTD.025.001	0.25	C015A	8	9.6	1.25	1	1	80
DTD.025.003	0.25	C015A	8-2.7	9.6-3.2	1.25-0.42	1	1	88
DTD.151.001	0.5	C015A	8	9.6	1.25	1	1	80
DTD.151.003	0.5	C015A	8-2.7	9.6-3.2	1.25-0.42	1	1	88
DTD.30F.001	1.0	C015B	4	4.8	1.25	1	1	80
DTD.30F.003	1.0	C015B	4-1.3	4.8-1.6	1.25-0.42	1	1	88
DTD.301.001	1.0	C030A	8	9.6	2.5	1	1	91
DTD.301.003	1.0	C030A	8-2.7	9.6-3.2	2.5-0.84	1	1	102
DTD.451.001	1.5	C050A	9.5	11.4	5.0	1	1	100
DTD.451.003	1.5	C050A	9.5-3.2	11.4-3.8	5.0-1.67	1	1	100
DTD.302.001	2.0	C030A	4	4.8	2.5	2	2	111
DTD.302.003	2.0	C030A	4-1.3	4.8-1.6	2.5-0.84	2	2	100
DTD.601.001	2.0	C060A	8	9.6	5.0	1	1	111
DTD.601.003	2.0	C060A	8-2.7	9.6-3.2	5.0-1.67	1	1	161
DTD.751.001	2.5	C075A	7.3	8.8	6.0	1	1	180
DTD.751.003	2.5	C075A	7.3-2.4	8.8-2.9	6.0-2.0	1	1	190
DTD.303.001	3.0	C030A	2.7	3.3	2.5	3	3	121
DTD.303.003	3.0	C030A	2.7-0.9	3.3-1.1	2.5-0.84	3	3	132
DTD.452.001	3.0	C050A	4.8	5.7	5.0	2	2	191
DTD.452.003	3.0	C050A	4.8-1.6	5.7-1.9	5.0-1.67	2	2	201
DTD.752.001	5.0	C075A	3.7	4.4	6.0	2	2	215
DTD.752.003	5.0	C 075 A	3.7-1.2	4.4-1.5	6.0-2.0	2	2	225
DTD.753.001	7.5	C075A	2.5	3.0	6.0	3	3	-
DTD.753.003	7.5	C 075 A	2.5-0.8	3.8-1.0	6.0-2.0	3	3	-
DTD.754.001	10	C 075 A	3.7	4.4	6.0 (2x)	-	4	-
DTD.754.003	10	C075A	3.7-1.2	4.4-1.5	6 - 2 (2x)	-	4	-
DTD.756.001	15	C 075 A	2.5	3.0	6.0 (2x)	-	6	-
DTD.756.003	15	C 075 A	2.5-0.8	3.0-1.0	6 - 2 (2x)	-	6	-

WLL	ROZMĚRY						
	A	B	C	D	E	F	G (I-profil)
[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
0,25 / 0,5	516	215 / 255	264	494	225	160	75-200
1,0	516	215 / 255	264	513	225	160	75-200
1,0	664	229 / 269	256	605	225	160	75-200
1,5	792	229 / 269	256	737	225	160	125-200
2,0	792	229 / 269	256	694	225	160	125-200
2,0	841	290 / 331	297	737	225	160	125-200
2,5	967	310 / 360	297	802	225	160	150-300
3,0	904	229 / 269	256	778	225	160	150-300
3,0	1004	290 / 331	297	868	225	160	150-300
5,0	1074	310 / 360	297	917	225	160	200-300
7,5 / 10 / 15	na požádání						

Elektrický kladkostroj US

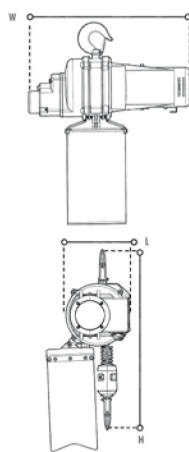

US 901

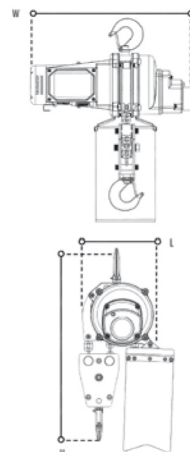

US 902

Kompaktní kladkostroj

Vlastnosti:

- » Univerzální přenosný kladkostroj - víceúčelový
- » Napájení 220V-50HZ
- » Dodáván s vakem na řetěz a ovládacím kabelem s ovladačem (délka kabelu dle požadavku - cena na poptávku)
- » Jedinečný svojí vahou - jenom 16 kg
- » Duální bezpečnostní brzdicí systém
- » Chráněn proti přetížení
- » Standardní délka řetězu 3m - lze měnit dle požadavku (cena na poptávku)

Příslušenství

ovládací panel, cestovní bedna, ovladač, napájecí kabel, vak na řetěz, pláštěnka

MODEL	WLL	PRŮMĚR řetěz zdvihu	RYCHLOST		PŘÍKON	NAPÁJENÍ	POČET PRAMENŮ	ROZMĚRY			HMOTNOST	
			50Hz	60 Hz				W	L	H	netto	balení
	[t]	[mm]	[m/min.]	[m/min.]	[W]	[V]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]
US 825	0,25	4	10	12	1300	110-230	1	420	160	480	16	23
US 901	0,5	6,3	5	6	1300	110-230	1	420	160	480	16	23
US 902	1,0	6,3	2,5	3	1300	110-230	2	420	160	500	17	27