



Elektrický naviják DPS



Vlastnosti:

- » Tepelně zušlechtilý hnací mechanismus s ložisky poskytuje dlouhou životnost
- » Planetový pohon pro maximální mechanickou výkonost
- » Brzda navržena jak pro statickou tak i dynamickou zátěž
- » Kompaktní design s minimální velikostí, váhou a cenou!
- » Napájení 230V
- » Včetně lana 28 m - je možné změnit dle požadavku



MODEL	ROZMĚRY							IJ
	A	B	C	D	E	F	H	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
DPS200	530	201	261	013	155	160	065	0155 116
DPS250	530	201	261	013	155	160	065	0155 116
DPS300	590	201	261	013	224	160	065	0155 151
DPS500	710	285	310	013	510	350	080	0 189 233


MODEL	WLL	RYCHLOST 60 Hz	MOTOR PK/CV/HP	NAPĚTÍ	PRŮMĚR LANA	ZÁTĚŽ	STARTY P/H	IP JIŠTĚNÍ	IZOLACE	E.C.F.T.	HMOTNOST netto	HMOTNOST bruto
	[t]	[m/min.]	[HP]	[V]	[mm / m]	[ED%]					[kg]	[kg]
DPS200	0.20	15	0.5 (1 fáze)	230 V/50 Hz	6 mm / 30 m	30%	300	51	F	1.6	34	36
DPS250	0.25	15	0.8 (1 fáze)	230 V/50 Hz	6 mm / 30 m	30%	300	51	F	1.7	35	37
DPS300	0.30	15	1 (1 fáze)	230 V/50 Hz	7 mm / 30 m	30%	300	51	F	1.7	38	40
DPS500	0.50	21	2 (1 fáze)	230 V/50 Hz	8 mm / 45 m	30%	300	51	F	3.5	70	76

Šnekový naviják



Vlastnosti:

- » vhodné pro zvedání přes kladku nebo na přímo
- » převod šnek a ozubené kolo
- » automatická brzda
- » lehký a kompaktní
- » dostatečně velký buben
- » lehký pohyb kliky
- » v pozinkovaném provedení
- » montáž na zeď nebo základnu
- » jednoduché použití
- » lano dodávané samostatně




Specifikace:

TYP	NOSNOST (PRVNÍ VRSTVA)	NOSNOST (TŘETÍ VRSTVA)	BRZDNÝ POMĚR	PRŮMĚR BUBNU	OCELOVÉ LANO Ø	NET VÁHA
	[kg]	[kg]	[1]	[mm]	[mm × m]	[kg]
HW-250	250	187	12:1	60	5 × 44	10.5
HW-500	500	357	17:1	70	7 × 44	14.0
HW-1000	1000	737	26:1	101	9 × 48	26.0
HW-1500	1500	1044	26:1	101	11 × 30	28.0

Rozměry:

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	R	O
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
W-250	115	60	150	261	287	82	140	17	366	350	166	5×44
HW-500	129	70	195	285	313	106	164	17	417	350	202	7×42
HW-1000	158	101	242	318	348	140	200	17	463	350	274	9×25
HW-1500	185	101	242	346	378	178	238	17	490	350	274	12×24






Ruční naviják s pákou



Vlastnosti:

- » vhodné pro horizontální tažení
- » s lehkým navijáním
- » s brzdou
- » velká kapacita bubnu
- » dvě pozice klíky s krátkým nastavením
- » dostupné v galvanickém nebo barveném provedení
- » lehký a kompaktní
- » se základnou
- » jednoduché použití




Specifikace:

TYP	NOSNOST (PRVNÍ VRSTVA)	NOSNOST (TŘETÍ VRSTVA)	BRZDNÝ POMĚR	PRŮMĚR BUBNU	OCELOVÉ LANO Ø	MIN RUČNÍ SÍLA	NET VÁHA
	[kg]	[kg]	[1]	[mm]	[mm × m]	[N]	[kg]
RHW0500	500	340	4.3:1	60	06.0 × 22	120	14.0
RHW1000	1000	718	12.2:1	76	08.0 × 25	120	19.0
RHW2000	2000	1455	22.7:1	90	09.0 × 30	130	25.0
RHW3000	3000	2136	29.2:1	100	010.0 × 30	180	44.5

Rozměry:

TYP	A	B	C	D	E	F	H	I
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
RHW0500	60	140	150	100	15	403	182	130
RHW1000	76	175	154	110	18	443	214	170
RHW2000	90	190	195	155	18	490	230	170
RHW3000	100	230	205	155	18	549	296	170


Ruční naviják typ BHW

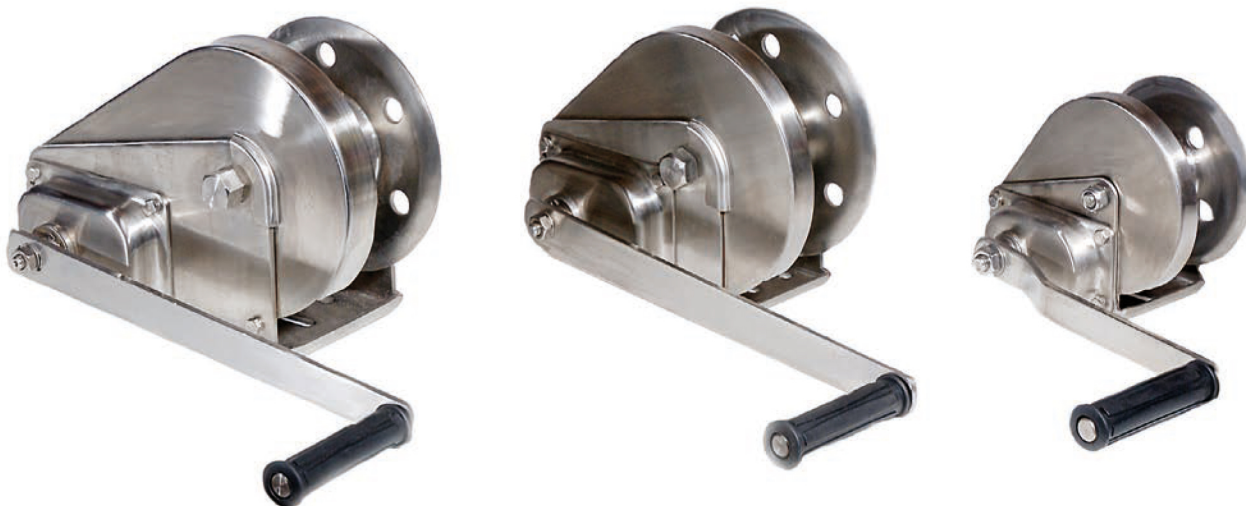

Vlastnosti:


- » kompaktní a lehký
- » vhodný pro zvedací aplikace
- » v galvanickém nebo nerezovém provedení
- » velmi snadná obsluha
- » s brzdou proti přetížení
- » lano je dodávané odděleně - možnost určit délku a koncovku lana

Specifikace:



TYP	NOSNOST (PRVNÍ VRSTVA) [kg]	NOSNOST (TŘETÍ VRSTVA) [kg]	BRZDÝ PŮMĚR [1]	PRŮMĚR BUBNU [mm]	OCELOVÉ LANO Ø [mm × m]	NET VÁHA [kg]
BHW-1200	550	392	4.1:1	50	5 × 20	3,3
BHW-1200 RVS	440	314	4.1:1	50	5 × 20	3,3
BHW-1800	825	562	5:1	60	7 × 20	8
BHW-1800 RVS	660	450	5:1	60	7 × 20	8
BHW-2600	1200	844	9.8:1	76	8 × 13	11,5
BHW 2600 RVS	960	675	9.8:1	76	8 × 13	11,5

Rozměry:



TYP	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
BHW-1200	A	B	C	D	E	F	H
BHW-1200 RVS	156	184	88	210	27	272	109
BHW-1800	203	256	107	319	27	283	109
BHW 1800 RVS	203	256	107	319	27	283	109
BHW-2600	216	293	127	319	27	305	109
BHW 2600 RVS	216	293	127	319	27	305	109

Bateriový naviják DBW



Použití:

Vhodné pro oblasti bez přívodu energie, například v lese, na farmě, v pustině, na stavbě, při výstavbě el. instalací, apod. Je rovněž dobrý pro outdoorové činnosti jako je vodní lyžování, využijí jej také off-road automobily. Šetří práci a čas.

Popis:

Nízká hmotnost, kompaktní, přenosný, snadné použití, patentované provedení.

Vlastnosti:

- » Tažná kapacita: 350 kg / 700 kg
- » Ocelové lano: 5 mm × 15 m (Bezpečný dosah: 14 m)
- » Rychlost: 4 m/min
- » Napájení: DC 18 V dobíjecí baterie NiHM
- » Výdrž baterie: 15 min při nepřetržitém provozu a maximálním zatížení
- » Pojistné zařízení: LED displej indikující zatížení
- » Výstražný bzučák varující při přetížení
- » Indikátor stavu baterie: zelená/dobito; žlutá/středně dobíto; červená/slabá baterie
- » Čistá hmotnost: 7,5 kg
- » Hrubá hmotnost: 16 kg
- » Rozměry balení: 69 cm × 16 cm × 43 cm (d × š × v)

Příslušenství obsažené v balení:

1. Naviják s ocelovým lanem: 5 mm × 15 m × 1
2. Závěsný hák se závlačkou × 1
3. Háček kladky × 1
4. Spouštěcí spínač × 1
5. Držák pro uchycení navijáku (pro zvedání/tažení) × 1
6. Závěsná konzole × 1; imbusové klíče č. 12 a 14 × 1
7. DC 18 V dobíjecí baterie Ni-MH × 2 (1)
8. 100 V - 230 V Nabíječka s adaptérem × 1
9. 5/16 × 1 1/4 externí šestihranný šroub s maticí × 4
10. Přenosný kufřík × 1
11. Návod k obsluze × 1


MODEL	WLL	RYCHLOST	VÝDRŽ BATERIE	NAPĚTÍ	ROZMĚRY			OCELOVÉ LANO		HMOTNOST	
			plné zatížení		W	L	H	průměr		netto	bruto
	[t]	[m/min.]	[min.]	[V]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]	[kg]
DBW-350	0,35	4	15	18	271	122	143	5		7,5	16

Stavební elektrický naviják DKL



Vlastnosti:

- » Lehký s kompaktním designem
- » Jednoduchý na obsluhu
- » S koncovým vypínačem
- » Když ocelové lano dosáhne konce naviják se automaticky vypne
- » Sensor automaticky vypne naviják když je lano navijeno opačně
- » Dvojitá brzda poskytuje dynamický výkon
- » Napájení 230,V
- » Jištění IP 54
- » 360° univerzální závěsný kloub s bezpečnostní pojistkou



Standardní příslušenství

oc.lano, ovladač, napájecí kabel, otočný hák

Volitelné příslušenství

závěsné rameno, redukce s okem, prodloužení kabelu 10m


MODEL	WLL	RYCHLOST 50 Hz	PŘÍKON (PROUD)	NAPĚTÍ	ZÁTĚŽOVÝ CYKLUS	VÝŠKA ZDVIHU	OCLOVÉ LANO	PŘEPRAVNÍ ROZ- MĚRY	HMOTNOST	
	[t]	[m/min.]	[W (A)]	[V]		[m]	pr. × délka [mm × m]	d × š × v [cm]	netto [kg]	bruto [kg]
DKL-160	0.16	23	1200 (6)	110-230V, 1 fáze	25-5ED	28	5 × 30	24 × 18 × 66	15	23
DKL-230	0.23	23	1300 (7)	110-230V, 1 fáze	25-5ED	28	5 × 30	24 × 18 × 66	16	24
DKL-300	0.30	15	1300 (7)	110-230C, 1-fáze	25-5ED	38	6 × 40	24 × 21 × 67	20	28
DKL-500	0.50	12	1800 (7)	110-230C, 1-fáze	25-5ED	38	7 × 30	24 × 21 × 67	21	29

Elektrický stavební naviják v rámu DM



Vlastnosti:

- » Kompaktní uložení v rámu - jednoduchá instalace pomocí šroubů
- » Vhodný k různým účelům tažení a zdvihu
- » Jednoduché k použití v různých provozech z důvodu designu



MODEL	TYP	ROZMĚRY		
		A [mm]	B [mm]	C [mm]
DM200/APQ	1-fáze	510	360	380
DM200/APQ	3-fáze	510	360	380
DM300/APQ	1-fáze	510	360	380
DM300/APQ	3-fáze	510	360	380
DM500/APQ	1-fáze	510	360	380
DM500/APQ	3-fáze	510	360	380

MODEL	WLL	RYCHLOST (při 50 Hz) [m/min.]	TYP	PŘÍKON [kW]	NAPĚTÍ (50 Hz) [V]	REDUKČNÍ POMĚR	SHAFT [RPM]	OCELOVÉ LANO						HMOTNOST netto [kg]
								průměr	počet drátů	průměr drátu [mm]	tažná síla [kN]	pevnost [N/mm]	délka [m]	
DM200/APQ	200	21	1-fáze	0.75	230	1:25,5	1400	5	133	0.32	17	1960	25	50
DM200/APQ	200	21	3-fáze	0.75	230/400	1:25,5	1400	5	133	0.32	17	1960	25	50
DM300/APQ	300	21	1-fáze	1.45	230	1:25,5	1400	6	133	0.39	25	1960	25	53
DM300/APQ	300	21	3-fáze	1.85	230/400	1:25,5	1400	6	133	0.39	25	1960	25	53
DM500/APQ	500	21	1-fáze	1.45	230	1:41,3	1400	6	133	0.39	25	1960	40	54
DM500/APQ	500	21	3-fáze	2.2	230/400	1:25,5	1400	7	133	0.45	34	1960	25	54