

LANYARDY - POLOHOVACÍ A SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

HSR 100



horizontální zajišťovací lano HSR 100 – PA lano splétané – Ø 10,5 mm, šitá oka na obou koncích lana – možnost zašití volitelných karabin

2,5 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m

EN 795 tř. B – CE 0082

HSR 100 LL – 2 x oko
HSR 100 LT – oko + oko s očnicí
HSR 100 TT – 2 x oko + 2 x očnice

HSR 100LL

HSR 100	2,5 m	*PHLL 02.5
HSR 100/AZx	2,5 m	*PHLL 02.5Lxx
HSR 100/AZx/AZx	2,5 m	*PHLL 02.5LxxLxx
HSR 100	5 m	*PHLL 05.0
HSR 100/AZx	5 m	*PHLL 05.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	5 m	*PHLL 05.0LxxLxx
HSR 100	10 m	*PHLL10.0
HSR 100/AZx	10 m	*PHLL10.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	10 m	*PHLL10.0LxxLxx
HSR 100	15 m	*PHLL15.0
HSR 100/AZx	15 m	*PHLL15.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	15 m	*PHLL15.0LxxLxx
HSR 100	20 m	*PHLL20.0
HSR 100/AZx	20 m	*PHLL20.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	20 m	*PHLL20.0LxxLxx
HSR 100	30 m	*PHLL30.0
HSR 100/AZx	30 m	*PHLL30.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	30 m	*PHLL30.0LxxLxx

HSR 100LT

HSR 100	2,5 m	*PHLT 02.5
HSR 100/AZx	2,5 m	*PHLT 02.5Lxx
HSR 100/AZx/AZx	2,5 m	*PHLT 02.5LxxLxx
HSR 100	5 m	*PHLT 05.0
HSR 100/AZx	5 m	*PHLT 05.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	5 m	*PHLT 05.0LxxLxx
HSR 100	10 m	*PHLT10.0
HSR 100/AZx	10 m	*PHLT10.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	10 m	*PHLT10.0LxxLxx
HSR 100	15 m	*PHLT15.0
HSR 100/AZx	15 m	*PHLT15.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	15 m	*PHLT15.0LxxLxx
HSR 100	20 m	*PHLT20.0
HSR 100/AZx	20 m	*PHLT20.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	20 m	*PHLT20.0LxxLxx
HSR 100	30 m	*PHLT30.0
HSR 100/AZx	30 m	*PHLT30.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	30 m	*PHLT30.0LxxLxx

HSR 100TT

HSR 100	2,5 m	*PHTT 02.5
HSR 100/AZx	2,5 m	*PHTT 02.5Lxx
HSR 100/AZx/AZx	2,5 m	*PHTT 02.5LxxLxx
HSR 100	5 m	*PHTT 05.0
HSR 100/AZx	5 m	*PHTT 05.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	5 m	*PHTT 05.0LxxLxx
HSR 100	10 m	*PHTT10.0
HSR 100/AZx	10 m	*PHTT10.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	10 m	*PHTT10.0LxxLxx
HSR 100	15 m	*PHTT15.0
HSR 100/AZx	15 m	*PHTT15.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	15 m	*PHTT15.0LxxLxx
HSR 100	20 m	*PHTT20.0
HSR 100/AZx	20 m	*PHTT20.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	20 m	*PHTT20.0LxxLxx
HSR 100	30 m	*PHTT30.0
HSR 100/AZx	30 m	*PHTT30.0Lxx
HSR 100/AZx/AZx	30 m	*PHTT30.0LxxLxx

HSL 300



horizontální jistící systém – možnost regulace délky použitím ocelového napínače lana – PA stáčené lano Ø 16 mm – délky 10 m, 20 m – určeno pro práce, které vyžadují časté přemisťování kotvicího systému


EN 795 tř. B – CE 0082

10 m *PAHLAE10
20 m *PAHLAE20

Směr napínání lana

Napínání lana

Uvolnění lana

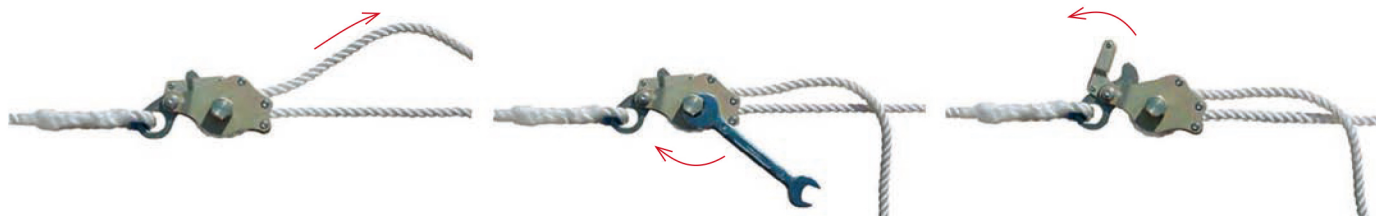

LB 11



spojovací prostředek LB 11 – univerzální bezpečnostní lano – PA lano splétané, Ø 10,5 mm, šitá oka s očnicí na obou koncích lana – možnost zašítí volitelných karabin – 1 m, 1,5 m, 2 m

EN 354, EN 358 – CE 0082

LB 11	1 m	*PSLB1110
LB 11/AZx	1 m	*PSLB1110Lxx
LB 11/AZx/AZx	1 m	*PSLB1110LxxLxx
LB 11	1,5 m	*PSLB1115
LB 11/AZx	1,5 m	*PSLB1115Lxx
LB 11/AZx/AZx	1,5 m	*PSLB1115LxxLxx
LB 11	2 m	*PSLB1120
LB 11/AZx	2 m	*PSLB1120Lxx
LB 11/AZx/AZx	2 m	*PSLB1120LxxLxx

LB EL



spojovací prostředek LB EL – elastický PA popruh – délka systému 1 m, 1,5 m, 2 m – možnost připojení volitelné karabiny

EN 354 – CE 0082

LB EL	1 m	*PSLBEL10
LB EL/AZx	1 m	*PSLBEL10Txx
LB EL/AZx/AZx	1 m	*PSLBEL10TxxTxx
LB EL	1,5 m	*PSLBEL15
LB EL/AZx	1,5 m	*PSLBEL15Txx
LB EL/AZx/AZx	1,5 m	*PSLBEL15TxxTxx
LB EL	2 m	*PSLBEL20
LB EL/AZx	2 m	*PSLBEL20Txx
LB EL/AZx/AZx	2 m	*PSLBEL20TxxTxx

Volitelné karabiny a karabinové háky

Všechny karabiny jsou vyrobeny v souladu s EN 362



AZ 002
*PSHAZ002

AZ 003
*PSHAZ003

AZ 004
*PSHAZ004

AXK10
*PSHAXK10

AZ 005
*PSHAZ005

AZ 022
*PSHAZ022

AZ 023
*PSHAZ023

AZ 024
*PSHAZ024

AZ 025
*PSHAZ025

LANYARD 12



lano k pracovnímu polohování – 4-pramenné PA lano stáčené, Ø 12 mm, zapletená oka na obou koncích lana – možnost zapletení volitelných karabin – 1 m, 1,5 m, 2 m

EN 354, EN 358 – CE 1019

1 m	LSL1210
1,5 m	LSL1215
2 m	LSL1220
1 m	LSL1210LxxLxx
1,5 m	LSL1215LxxLxx
2 m	LSL1220LxxLxx

LANYARD 16



lano k pracovnímu polohování – 4-pramenné PA lano stáčené, Ø 16 mm – zapletená oka - možnost zapletení volitelných karabin – 1 m, 1,5 m, 2 m

EN 354, EN 358 – CE 1019

1 m	LSL1610
1,5 m	LSL1615
2 m	LSL1620
1 m	LSL1610LxxLxx
1,5 m	LSL1615LxxLxx
2 m	LSL1620LxxLxx

LB 10




spojovací prostředek LB 10 – univerzální bezpečnostní lano se seřizovačem – PA lano splétané, Ø 12 mm, šité oko s očnicí na jednom konci lana – možnost zašití volitelných karabin – 1 m, 1,5 m, 2 m

EN 354, EN 358 – CE 0082

LB 10	1 m	*PSLB1010
LB 10/AZx	1 m	*PSLB1010Lxx
LB 10/AZx/AZx	1 m	*PSLB1010LxxLxx
LB 10	1,5 m	*PSLB1015
LB 10/AZx	1,5 m	*PSLB1015Lxx
LB 10/AZx/AZx	1,5 m	*PSLB1015LxxLxx
LB 10	2 m	*PSLB1020
LB 10/AZx	2 m	*PSLB1020Lxx
LB 10/AZx/AZx	2 m	*PSLB1020LxxLxx

LANYARD 11 KM

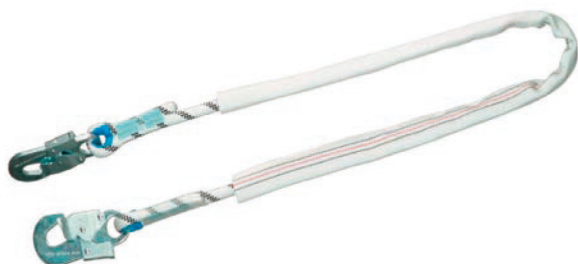

spojovací prostředek LANYARD 11 – lano k pracovnímu polohování – PA lano splétané, Ø 11 mm, šité oka s očnicí a karabinami na obou koncích lana – 1 m, 1,5 m, 2 m

EN 354, EN 358 – CE 1019

1 m	LSL110KM10
1,5 m	LSL110KM15
2 m	LSL110KM20

PROT 11



pracovní polohovací prostředek PROT 11 – lano s nerezovým seřizovačem délky a ochranou lana – PA lano splétané, Ø 12 mm, šité oko s možností volitelné karabiny na konci lana, karabina AZ 011 na seřizovači – 2 m, 3 m

EN 358 – CE 0082

PROT 11	2 m	*PPDPROT1120
PROT 11/ AZ002	2 m	*PPDPROT1120L2
PROT 11/ AXK10	2 m	*PPDPROT1120L10
PROT 11	3 m	*PPDPROT1130
PROT 11/ AZ002	3 m	*PPDPROT1130L2
PROT 11/ AXK10	3 m	*PPDPROT1130L10

PROT 3



pracovní polohovací prostředek PROT 3 – lano se seřizovačem délky a ochranou lana – PA lano splétané, Ø 14 mm, šité oko s možností volitelné karabiny na konci lana, karabina AZ 011 standardně na seřizovači – 2 m, 3 m

EN 358 – CE 0082

PROT 3	2 m	*PPDPROT320
PROT 3/ AZ002	2 m	*PPDPROT320L2
PROT 3/ AXK10	2 m	*PPDPROT320L10
PROT 3	3 m	*PPDPROT330
PROT 3/ AZ002	3 m	*PPDPROT330L2
PROT 3/ AXK10	3 m	*PPDPROT330L10