

## TRIPOD TM 8



- bezpečnostní hliníková trojnožka TM 8
- » nostnost 500 kg
  - » max. zatížení 22 kN
  - » řetěz nebo popruh k zajištění patek
  - » pracovní výška 134 – 214 cm
  - » váha 13,6 kg s popruhem
  - » 16,6 kg s řetězem
  - » transportní velikost 173 × 39 × 39 cm

EN 795 – CE 0082

\*PSTM 01

## RUP 502



- naviják k trojnožce TM 8
- » zdvihání a spouštění pomocí ocelového lanka
  - » automatická brzda
  - » délka lanka 20 m
  - » váha 13 kg
  - » pracovní zatížení 180 kg
  - » max. zatížení 1800 kg

EN 1496 tř. B – CE 0082

\*PRLDRUP 01

## AT 300



- PA dvoubodový popruh
- » pro užití s postrojem LX 1
  - » slouží k evakuaci pracovníka z hloubky při využití trojnožky TM 8 a navijáku RUP 502

EN 354, EN 358 – CE 0082

\*AT30001 bez karabin

## POPRUHOVÁ SMYČKA



PA popruhová smyčka – šířka popruhu 19 mm – min. pevnost 22 kN – slouží k vytvoření kotvicího bodu

EN 566 – CE 0408

|        |             |
|--------|-------------|
| 10 cm  | E010LS61000 |
| 15 cm  | E015LS61000 |
| 20 cm  | E020LS61000 |
| 60 cm  | E060LS61000 |
| 80 cm  | E080LS61000 |
| 100 cm | E100LS61000 |
| 150 cm | E150LS61000 |
| 180 cm | E180LS61000 |

## LANYARD AZ01



kotvicí ocelové lanko s oky – pozinkované lanko Ø 8 mm – plastová ochrana lanka – délka 1 m

EN 354, EN 795 – CE 0082

1 m \*PCLAZ 01

## BELKA




ocelové kotvicí zařízení BELKA – k užití do dveřních nebo okenních rámců – dvě kotvicí oka – určeno k zabezpečení dvou osob – pracovní délka 350 – 1240 mm – váha 6,9 kg – rozměr 1415 x 150 x 100 mm

EN 795 tř. B – CE 0082

\*PAT060

## AZ 200 KLEŠŤOVÁ TRUBKOVÁ KOTVA

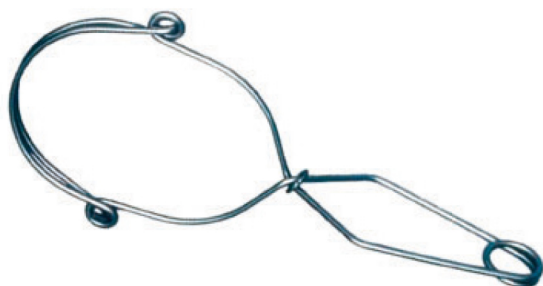

kotva z nerezové oceli

EN 362 – CE 0082

|        |          |
|--------|----------|
| 346 mm | *PPAZ 01 |
| 390 mm | *PPAZ 02 |
| 440 mm | *PPAZ 03 |

| MODEL    | ROZMĚRY       |                        |
|----------|---------------|------------------------|
|          | délka<br>[mm] | max. rozevření<br>[mm] |
| *PPAZ 01 | 346           | 81                     |
| *PPAZ 02 | 390           | 11                     |
| *PPAZ 03 | 440           | 140                    |