



KARWEITAKEL® JOBGING HOIST®



0,5 ton



Theateruitvoering


Theatre-execution



1,0 ton

SPECIFICATIES KARWEITAKEL MET OPHANGHAAK SPÉCIFICATIONS POUR PALANS À CROCHET DE SUSPENSION HOOK TYPE JOBBING CHAIN HOIST SPECIFICATIONS

lastvermogen	takeltype	hijsbereik	hijsnelheid	motor- vermogen	voeding	inscheringen	afmetingen mm.				gewicht
capacité	catalogue n°	course std.	vitesse	puissance	voltage	nbrs de brins	cotes mm.				pds ss chaîne
capacity	catalog no	std. lift	speed	output	power	chain falls	dimensions mm.				nett weight
ton		m.	m/min.	Watt	volt		A	B	C	D	Kg.
		naar keuze									
0,5	US 901	au choix	6	1200	230	1	320	370	430	160	16
1,0	US 902	optional	3	1200	230	2	320	370	430	160	17

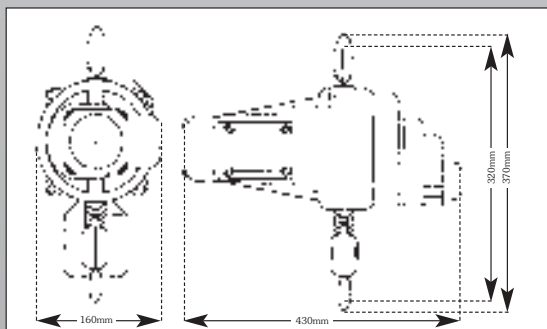

Optie: meervoudig besturingspaneel
Au choix: coffret de commande pour
plusieurs palans
Optional: multiple control panel

Dé professionele Karweitakel® voor elk hijs-
karwei.

Mag in geen service-auto ontbreken.
Ideaal voor aannemers burgerwerk.
Maakt Uw monteur ARBO-proof.

- Uniek door zijn lichtgewicht
- Eigen gewicht slechts 16 kg.
- Hijsvermogen 500 kg. x 6 m/min.
- Voedingsspanning 230 V - 50 Hz
andere op aanvraag
- Tweevoudig remsysteem
1 - mechanische rem
2 - rem bij spanninguitval
- Met overlastbeveiliging

The Pro jobbing hoist for all hoisting jobs.
Should not be missing in any service van.
For civil contractors.
Makes your service enigneer "Health &
Safety" proof.

- Unique by its light weight
- Nett weight only 16 kgs.
- Capacity 500 kgs. x 6 m/min.
- Power source 230 V - 50 Hz
other voltages on request
- Dual safety brake system
1 - Mechanical brake system
2 - inertia power brake
- Overload protection device

Palan de levage professionnel adapté de par
sa construction à toute opération de levage
en entreprise

Son très faible poids le rend aussi indispensable
dans tout véhicule de SAV pour sécuriser vos
opérations de levage

- Unique grâce à son très faible poids
- Seulement 16 kg pour une course de levée
de 3 m
- Vitesse de 6 m/min.
- Frein automatique à double action
1 - mécanique
2 - par inertie
- Limiteur de charge
- Prise brochable pour le boîtier de commande
- Cordon électrique pour l'alimentation de 2m

